


MB SR 50

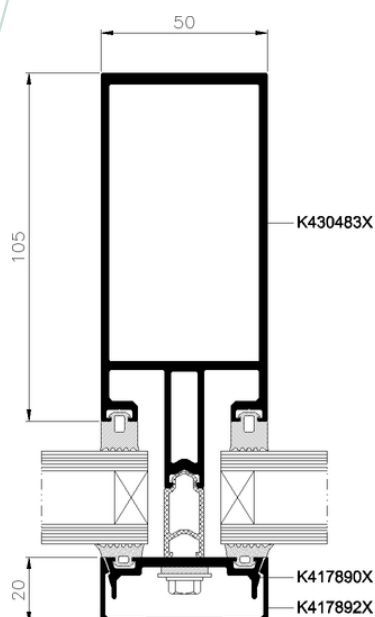

U_f

od 1,3 W/m²K

R_w

do 46 dB

CHARAKTERYSTYKA

- Opis** Kształtowniki o głębokości podstawowej 50 mm, zaokrąglone zewnętrzne naroża dające efekt tzw. soft-line, duża gama kształtowników i akcesoriów do połączeń kątowych, niesymetrycznych i symetrycznych.
- Zastosowanie** System MB SR 50 przeznaczony jest do konstruowania i wykonywania lekkich ścian osłonowych - płaskich typu zawieszanego i wypełniającego oraz dachów, świetlików i innych konstrukcji.
- Dodatki** Duży zakres szklenia oraz dostępne izolatory i akcesoria pozwalają uzyskać wysoki poziom izolacyjności termicznej fasad.
- Certyfikaty** Atest PZH systemu MB, Aprobata Techniczna ITB AT-15-8158/2009